


# CAVI OMOLOGATI UL-CSA UL – CSA APPROVED CABLES

Cavi unipolari isolati in PVC  
per il mercato Nord Americano.

Single-core PVC insulated wires  
for the north American market.

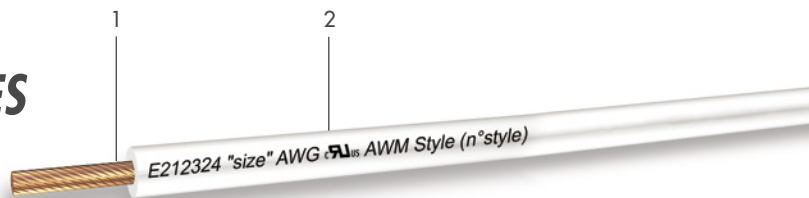

1 – Conduttore  
2 – PVC

1 – Conductor  
2 – PVC

## NORME / STANDARDS

UL-758



## APPROVAZIONI / APPROVALS



## CONFEZIONAMENTO / PACKAGING



## APPLICAZIONI

Come definito dallo style page.

## APPLICATIONS

As defined in the style page.



SEZIONE / SIZE		80°C / 300 V		90°C / 300 V	105°C / 300 V	80°C / 600 V			
		1039	1497	1706	1569	1007	1011	1013	1101
AWG	mm <sup>2</sup>	Spessore di isolamento (mils; 1 mils = 0,0254 mm)							
30	0,05								
28	0,08								
26	0,13								
24	0,20	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27	
22	0,32	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27	
20	0,51	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27	
18	0,82	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27	
16	1,30	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27	
14	2,07				15/13		30/27	30/27	15/13
12	3,30				15/13		30/27	30/27	15/13
10	5,25				15/13		30/27	30/27	15/13
9	6,62						30/27	30/27	
8	8,35						45/40	45/40	
7	10,60						45/40	45/40	
6	13,30						60/54	60/54	
5	16,80						60/54	60/54	
4	21,10						60/54	60/54	
3	26,60						60/54	60/54	
2	33,60						60/54	60/54	
1	42,30						80/72	80/72	
0	53,40						80/72	80/72	
2/0	67,50						80/72	80/72	
3/0	85,00						80/72	80/72	
4/0	107,00						80/72	80/72	
250 MCM	126,00						95/86	95/86	
300 MCM	152,00						95/86	95/86	
350 MCM	177,00						95/86	95/86	
400 MCM	202,00						95/86	95/86	
500 MCM	253,00						95/86	95/86	
600 MCM	304,00								
700 MCM	354,00								
750 MCM	380,00								
Optional		-	-	-	-	-	-	-	-

